


Otto Bock[®]

BEST IN FOAM



Otto Bock Schaumstoffwerke GmbH
Polyurethan Ether Schaumstoffe

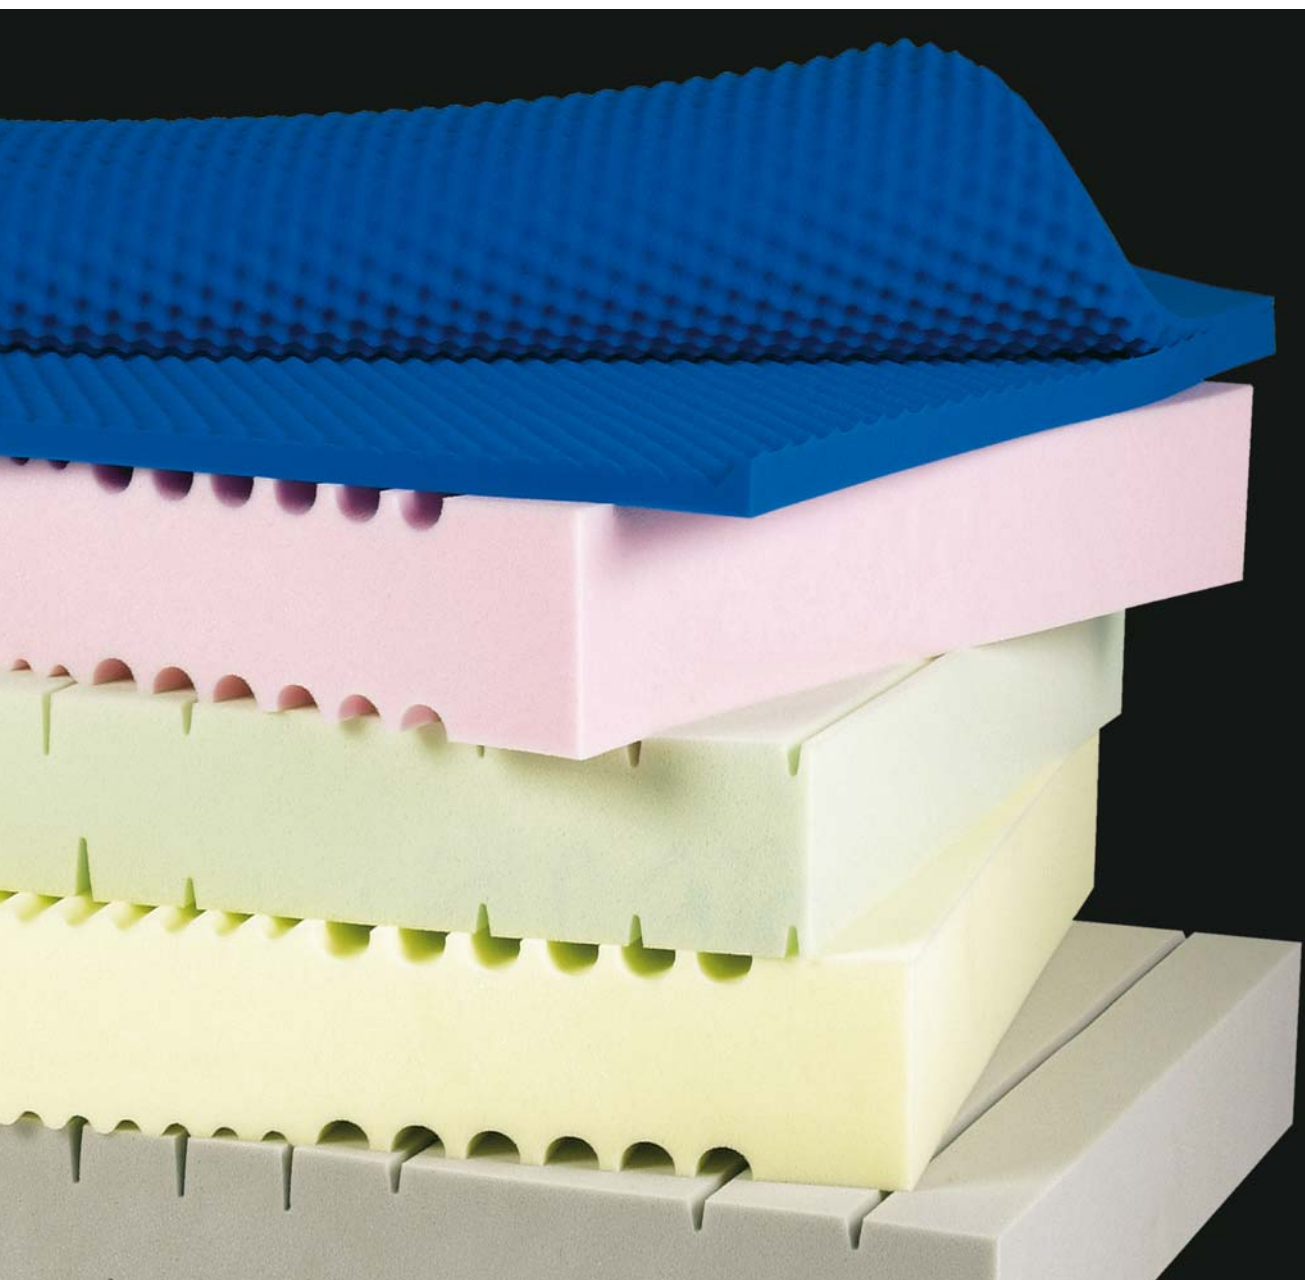

BEST IN FOAM

■ Polyurethan Ether Schaumstoffe

Technische Eigenschaften

- Raumgewichtsrange zur Zeit 15 – 75 kg/m³
- Schäumbreiten: ca. 1.400 – 2.300 mm
- Lieferformen: Kurzblöcke, Bahnen-, Platten-, Zuschnittware, Profil/Konturzuschnitte
- Blocklängen: 60/120 m
- Qualitäten für alle gängigen Kaschier- und Beschichtungsverfahren
- Low-Emission Schäume
- HR-Kaltschaumstoffe/Comfortschaumstoffe
- Schwerentflammbare Qualitäten nach MVSS 302 und DIN 75200

Hauptanwendungsgebiete

- Automobilindustrie
- Polstermöbelindustrie
- Matratzenindustrie

Chemische/Ökologische Eigenschaften:

- Biokompatibel nach ISO 10993-5/-10
- Humanökologisch unbedenklich nach Öko-Tex Standard 100
- Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen möglich